



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

射出成形専用ストックシステム

タワーストック TS1300

縦空間を利用した省スペース! 作業員自由アクセス型ストック登場!!

対象型締力

30~350t



(高さ)
1920mm

(幅)
1330mm

(奥行き)
700mm

主な特徴

省スペース

- ▶ 縦のスペース有効活用
- ▶ 標準でコンテナ6箱ストック可能

使いやすさ

- ▶ 操作が簡単、トラブル解消
- ▶ 遠くからでもストック状況をランプで確認できる
- ▶ 必要な時に必要な分だけ取り出せる
- ▶ 専用コンテナ不要、市販コンテナ使用可能

多彩な設置方法

- ▶ 受ける高さの調節ができるので他装置との組み合わせが多彩
- ▶ 移動が簡単、様々なレイアウトに適合

スペースの有効活用



作業動線・人員配置の効率化

より自由に! より使いやすく! 多彩な作業レイアウトを可能にする!

変幻自在な組み合わせ可能!


組み合わせの自由度が高く、多彩な作業スペースのデザインを可能にします!

(例)

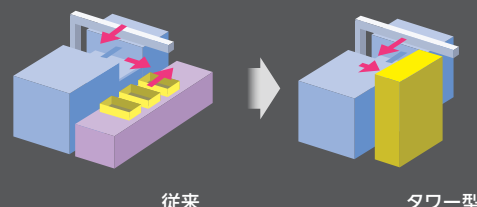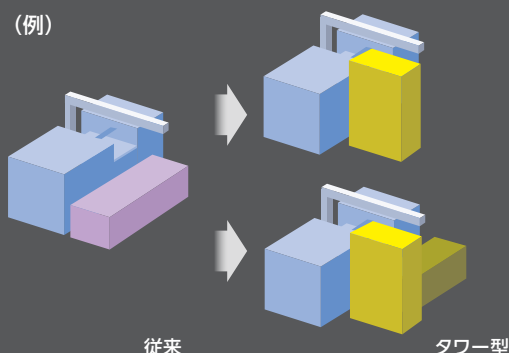

占有面積減!

縦に積むので省スペース!

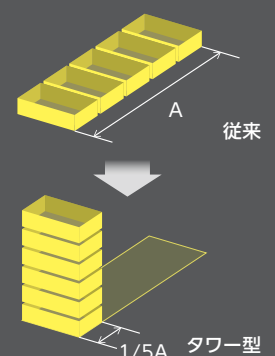

タワーストッカ TS1300

作業者の「使いやすさ」を追求! 小さなスペースで大きな力を発揮!

作業者の使いやすさを重視!
遠くからでもストック状況が
確認できます。



モニターからコンテナに入っている
製品数がわかります。



ストック状況がランプで確認できます。
・赤 → 実箱
・緑点滅 → 製品投入中
・緑点灯 → 空箱



前面



背面

使い道が多彩。
様々な前工程に対応できます。

設置例



対応サイズ内であれば
どのメーカーのコンテナでも
使用可能です。



[上下ストローク]
1300mm

[前後ストローク]
450mm


[横ストローク]
200mm

※シグナルタワーはオプションとなります。

■ 主要仕様


外形寸法(突起物を除く)	W1330 × D700 × H1920
コンテナ段数	6段(別途対応可)
コンテナ投入・取出高さ	400mm ~ 1625mm
可搬重量(コンテナ含む)	5kg以下
対応コンテナサイズ	下記参照
前後ストローク	450mm
上下ストローク	1300mm
横ストローク	200mm
コンテナ交換時間	最大 12sec(段位置による)
駆動方式	電動アクチュエータ
制御方式	シーケンサ
操作画面	タッチパネル方式
電源	単相 200V, 50Hz/60Hz
最大消費電力	3kVA
装置重量	200kg

■ 外形寸法図

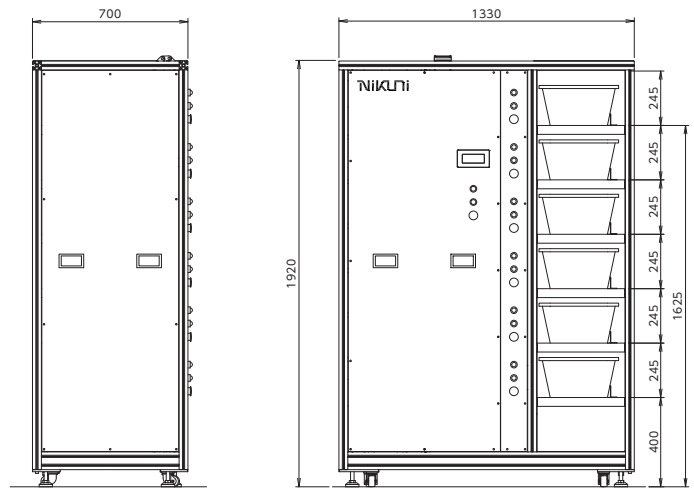

■ 対応コンテナサイズ

対応外寸(mm)	
W (幅)	600以下
D (奥行)	370以下
H (高さ)	170以下



■ オプション

- ・シグナルタワー
- ・コンテナチャック機構
- ・安全扉

株式会社 **ニクニ**

www.nikuni.co.jp (Japanese) nikunijapan.com (English)

【お問い合わせ先】 〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5
TEL. 044-833-1126 FAX. 044-822-1118

【海外拠点】 ベトナム