



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

ステンレス製
うず巻ポンプ

ステンレス製 うず巻ポンプ

地域密着のニクニ専門スタッフがフォロー&コンサルティングし解決します！

- 海外ポンプの調達がしにくい
- 部品の納期が掛かる
- 製品の廃番で調達ができない

国内自社生産で

迅速 安心



メカニカルシール タイプ

メカ交換が簡単な **カートリッジ型** もご用意！

CT



マグネット タイプ

液漏れ **ゼロ** で危険液も安全移送

CTM



メカニカルシールタイプ CT		マグネットカップリング CTM	
吸込口径	50 ~ 100A (40A 以下は CL シリーズ：ネジコミ式)	50 ~ 80A (40A 以下は CLM：ネジコミ式)	
極数	2P / 4P	2P / 4P	
接液材質	本体	SCS13(SUS304) / SCS14(SUS316)	
	軸封・軸受	メカニカルシール/カードリッジメカ 軸封材質：セラミック×カーボン/超硬×超硬/超硬×カーボン	
	パッキン	PTFE	
流量	~ 2,000 (ℓ/min)	~ 1,500 (ℓ/min)	
全揚程	~ 80 (m)	~ 80 (m)	
液温度	-30 ~ +120 (°C)	-30 ~ +150 (°C)	
軸動力	0.75 ~ 37 (kW)	0.75 ~ 37 (kW)	

既存ポンプもカートリッジ型に交換可能 (～65A)

実績液質

- ・各種プロセス液（次亜塩素酸、苛性ソーダ、純水、熱水 150℃・など）
- ・ブライン液
- ・硫酸アルミニウム

お困り事 解決事例

CASE 1


既設置装置搭載のポンプが海外製で、
調達先が分からない。
また納期が掛かる。



SCS、PTFE を標準でラインナップ
している為、短納期の対応が可能！

CASE 2


メーカー廃番になって調達ができない。
ポンプ古く、型式や仕様がわからない。

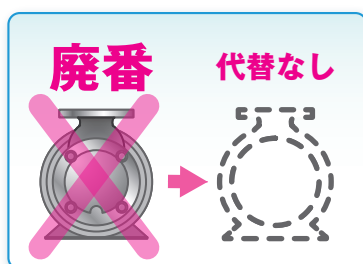

地場密着の営業マンが豊富な知識で
最適なポンプをご提案！

CASE 3

特殊液（薬液やスラリー液）で、早期に
メカ漏れする。また、仕様が合っていない
ポンプをやむなく使用している。

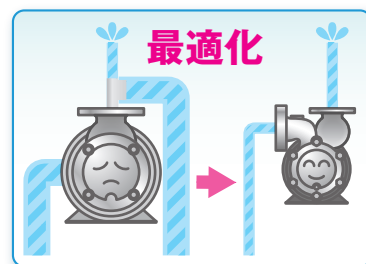

うず巻ポンプ以外にも渦流ポンプや
濾過装置など多面的な提案で
お困りごとをトータル解決！

【お問い合わせフォーム】

流量	
全揚程	
移送液名	
液温度	
液比重	
液粘度	

●ホームページから

ニクニ お問い合わせ

検索

●FAX の方はこちら

044-833-6482

御社名	
お名前	
TEL	
Emailアドレス	

詳しい技術情報は、当社のホームページをご覧ください。 <https://www.nikuni.co.jp/>

株式会社 ニクニ

製品改良のため、カタログ記載事項は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

本社営業部 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
TEL. 044-833-1121 FAX. 044-833-6482

名古屋営業所 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-15-3 浅井ビル5階
TEL. 052-741-7301 FAX. 052-741-7303

大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル8階
TEL. 06-6205-7001 FAX. 06-6205-7031

福岡営業所 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門3-10-9 大木大手門ビル4階
TEL. 092-725-0041 FAX. 092-725-0042

出張所 山形、福山、ベトナム
サービスセンター 東日本、西日本
現地法人 シカゴ、上海、台北

2020.9