



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

超小型 PMキャンドポンプ
NEX

次世代チラー ワイドレンジ温度対応

1台で低温から高温まで！※



結露防止用のエアー配管 不要

次世代プロセス に対応

低CO2対策にも貢献

様々なラインに対応。
幅広い温度帯で使用可能

対応液例


・PFPE (ガルデン®	etc)
・PFC (フロリナート™	etc)
・HFE (Novec™	etc)
・HFO (Opteon™	etc)

※1 保温状況によって変動があります。

用途

・温調装置 ・洗浄装置 ・RO装置 etc



新PMモータ
耐熱クラス **H** 種

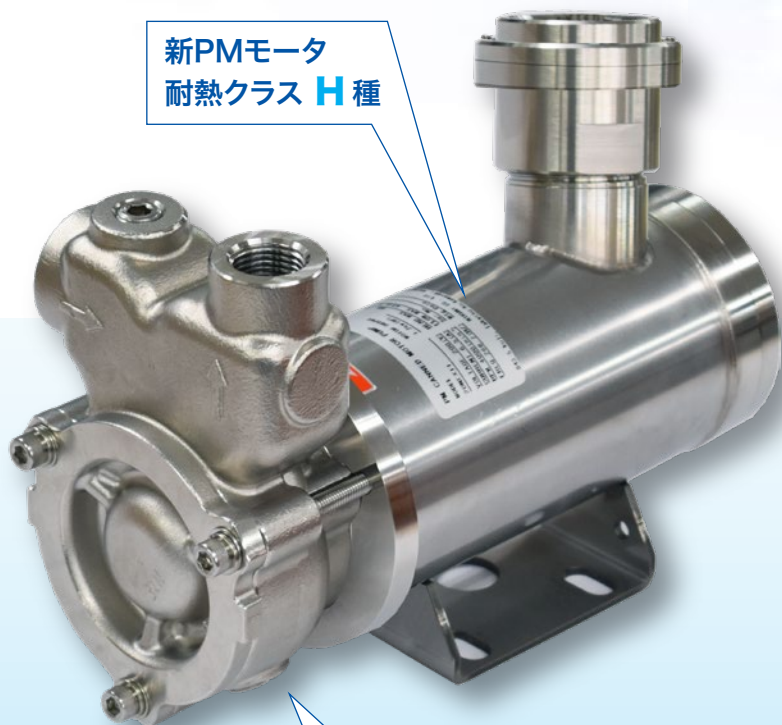

全幅 **107 mm** 超スリム設計


※ ご使用条件によって対応幅が変わりますので詳細はお問い合わせください。

外形図

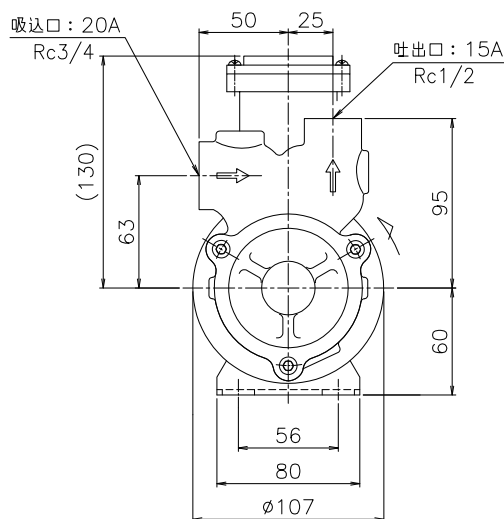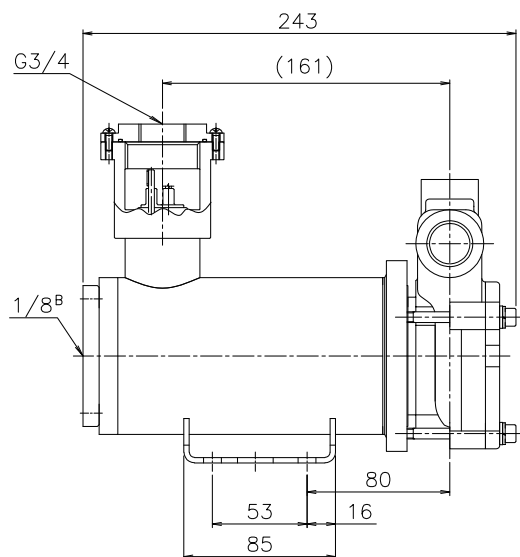

質量: 9 kg

予想曲線

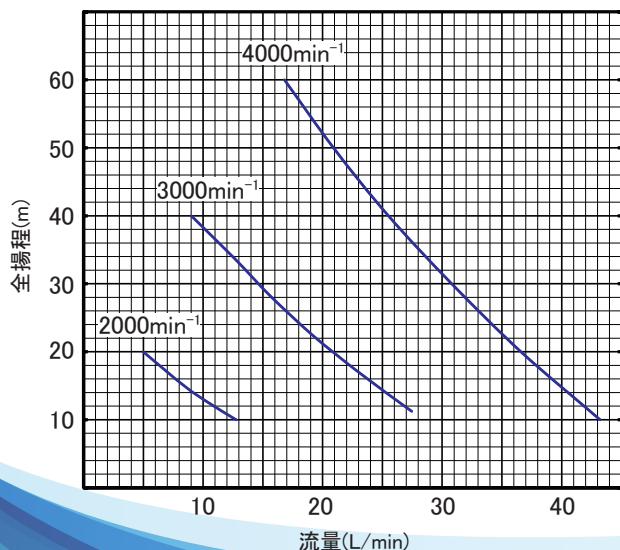

標準仕様

シリーズ名	Series name	20NEXB11
全揚程	Total Head	Max. 60 m
流量	Flow rate	Max. 43 L/min
液温	Liquid temperature	-70~+150 °C
回転数	Rotation speed	Max. 4,000 rpm
接続	Connection	吸込: 20 A / 吐出: 15 A
Material	本体・カバー	Casing/cover
	羽根車	Impeller
	シャフト	Shaft
	軸受け	bearing
Motor	キャンドモータ (専用コントローラ)	3 Phase Canned Motor with Controller
		三相 200~240 V 50 Hz / 60 Hz 1.1 kW class:H

株式会社 **ニクニ** <https://www.nikuni.co.jp>

本社営業部
〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
TEL. 044-833-1121 FAX. 044-833-6482

本社
〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5

●営業所—名古屋、大阪、福岡 ●出張所—山形、福山、ベトナム
●サービスセンター—東日本、西日本 ●現地法人—シカゴ、上海、台北

オンラインショップ <https://www.nikuni-onlineshop.jp>
English <https://nikunijapan.com>

