

UPM

自吸式 渦流マグネットポンプ

渦流タービンポンプ

マグネットカップリング

ステンレス製


4P

自吸 (最大4m)

用途

- ・可燃性溶剤の移送
- ・地下ピットからの吸い上げ

外形図

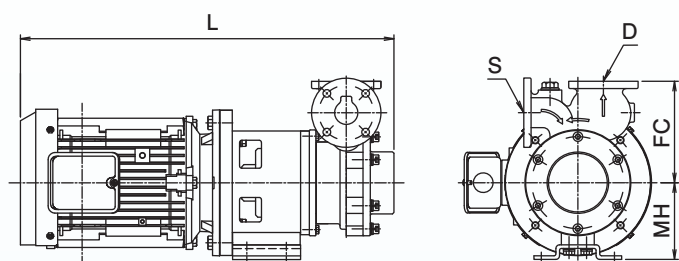

全閉外扇モータ (単位:mm,kg)

型 式	kW	S	D	FC	MH	L	質量
20UPM04Z	0.4	20A	20A	126	88	425	27
25UPM07Z	0.75	25A	25A	139	105	475	37
32UPM15Z	1.5	32A	32A	152	105	512	44



標準仕様

シリーズ名		UPM
全 揚 程		Max. 50m
流 量		Max. 82L/min
液 温		0～200℃ (自吸:～80℃) ※1
接 続		JIS 5K
Material	本体・カバー	SCS13
	羽根車	SUS304
	軸受け	カーボン/SiC
	O-リング	EPDM (～120℃) PTFE (～200℃) ※2
	シャフト	SUS630

※1 その他の温度域は別途ご相談ください

※2 O-リング材質は変更可能です

予想曲線

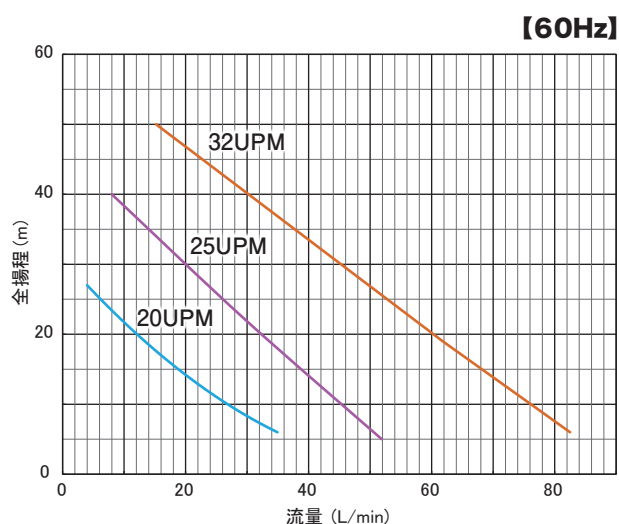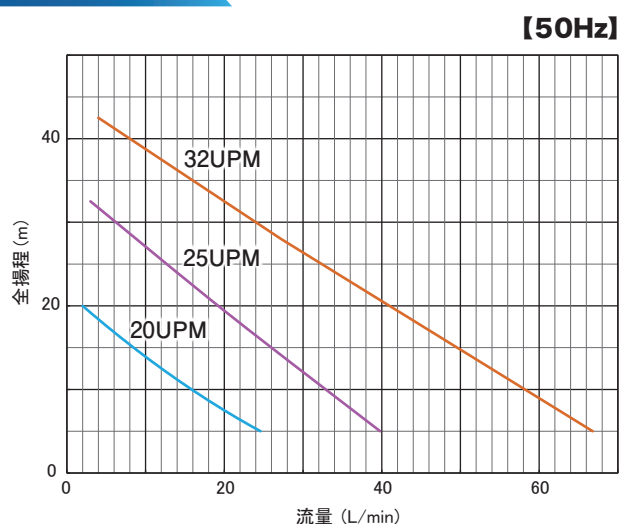

注意:上図は計画性能値になります。また寸法・仕様についても変更する場合があります。